

Eclipse 99 Centrale d'alarme

EN 50131 GRADE 3 Class II

Description

Eclipse 99 est une centrale d'alarme disposant jusqu'à 99 zones, appropriée pour la sécurité des commerces et bureaux de grandes tailles. La centrale est équipée de 16 partitions avec programmation individuelle.

Eclipse 99 dispose de 8 entrées physiques pour la connexion des détecteurs; l'équilibrage de la zone se fait avec 1 ou 2 résistances ou bien doubles zones de connexion.


Dans la configuration du système, l'installateur peut choisir parmi 9 types de connexion des zones. La programmation complète des 99 zones peut être réalisée par un clavier ou directement via le Logiciel ProSTE, en utilisant une connexion de zone doublée (16 zones logiques sur la carte de contrôle) plus 5 modules d'extension avec 8 zones matérielles (80 zones logiques) ou sans doublage de zones avec 11 modules d'extension.

Possibilité d'imprimer l'historique des 5 000 événements enregistrés via le logiciel ProSTE.

La centrale d'alarme Eclipse 99 est certifiée au norme EN50131 GRADE 3, Classe II.

Spécifications Technique

Alimentation principale	230VAC $\pm$ 10%; fusible 0.63A
Transformateur principale	21 VAC / 50 VA
Batterie	12V / 7 Ah
Chargeur de batterie	13.8 V / 0.75A Fusible réarmable
Courant de consommation	100mA (de la centrale)
Puissance de sortie	13.8 V DC / 2.5A Fusible réarmable
Sortie relais (NF/NO)	10A@250VAC / 10A@30VDC
Câble de raccordement	2.5mm ²
Température de fonctionnement	0 °C / +50 °C
Boîte en plastique, couleur	ABS, blanc

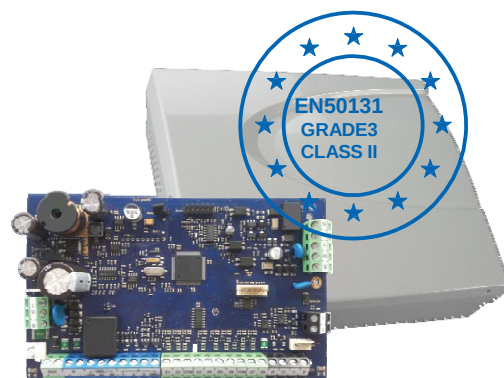

Spécifications Fonctionnel

Zones	8 à bord; extensible à 99
Equilibrage des zones	1 ou 2 des résistances d'équilibrage; double zones de connexion
Styles de connexion	9 types
Partitions	16
Sorties	3 courant faible (jusqu'à 100mA) + 1 puissant (jusqu'à 1A)
Zone incendie avec deux fils	Via programmation spécial de PGM3
Codes d'accès	4/6 chiffres; 99 utilisateur, 1 installateur, 1 ingénieur
Mémoire LOG	5000 événements avec date et heure
Transmetteur digital intégré	4 numéros de téléphone; CIA et Contact ID
Programmation	3 types – par adresse, par opérations, ou par menus de texte
Contrôle d'accès	via des lecteurs de proximité; tranche de temps
Technologie BUS	Jusqu'à 31

Information Emballage

- Boîte Emballage unique - 1 unité Eclipse 99, dimensions 342 x 295 x 103 mm
- Master boîte - 5 unités Eclipse 99, dimensions 560 x 362 x 320 mm


Contact Information

Eclipse 99

Centrale d'alarme

EN 50131
GRADE 3 Class II

Dimensions

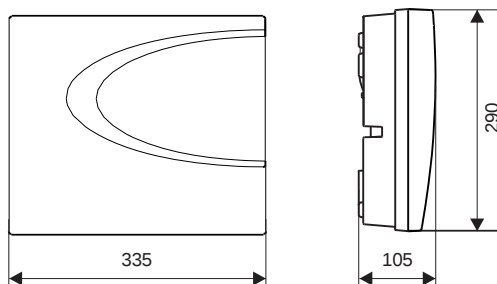

Modules Communication Compatible

- Eclipse VD – Module vocale de communication
- TTE GPRS Simple-Module de communication GSM/GPRS
- TTE GPRS Standard-Module de communication universel GSM/GPRS
- TTE LAN-Module de communication LAN
- TTE Combo-Module combiner de communication LAN et/ou GPRS
- ARGUS – Module de communication Universel GSM

Logiciels Compatible

- AJAX SP – Application WEB pour la surveillance et le contrôle
- ProsTE – Logiciel de programmation spécialisé
- Mobile TTE – Application pour smartphone IOS ou Android

Dispositifs Péripheriques Compatible

- LED 8 – Clavier LED, recommandé pour le fonctionnement de l'utilisateur uniquement
- LED 16A – Clavier LED, recommandé pour le fonctionnement de l'utilisateur uniquement
- LED 32 – Clavier LED, recommandé pour le fonctionnement de l'utilisateur uniquement
- LCD 32 - Clavier LCD, recommandé pour programmer et le fonctionnement de l'utilisateur
- LCD 32S - Clavier LCD, recommandé pour programmer et le fonctionnement de l'utilisateur
- Zone 8 – Extension de 8 zones
- PGM 8 – Extension de 8 sorties PGM
- Eclipse WL – Module d'extension sans fil
- BRAVO Series – Dispositif sans fil (via Eclipse WL)
- TITAN series - Détecteurs infrarouge PIR
- AUMS-12S - Contacts Magnétique
- MDU 2; MDU V – Modules de contrôle à distance
- SR 105; SR 110 – Sirènes intérieures
- SR200; SR300; SR400 – Sirènes extérieures
- SensoMAG INTR – Détecteurs incendie avec socle relais 12V
- SensoMAG B24 – Socle incendie 24V (compatible avec les détecteurs conventionnel SensoMAG)
- GBD10, GBD20 – Détecteurs bris glace

Contact Information