

PS 2410

Unité d'alimentation électrique

Description

PS 2410 est un bloc d'alimentation auxiliaire secouru avec des batteries, destiné aux systèmes d'incendie à 24 V. Il est conçu pour un usage interne dans les locaux administratifs, commerciaux et industriels.

REMARQUE : L'unité DOIT ÊTRE MISE A LA TERRE !

Spécifications Techniques

Tension d'entrée	220-240 VAC, 50-60 Hz.....
Sortie nominale	27,2 V.....
Tension de sortie	Réglable à 27,2 V.....
Courant de sortie	1A max @ 27.2 V.....
Sortie par défaut interne.....	Basse tension +F 27 mA nominal.....
Indication externe	Vert.....
Fusible de canalisation	0,62 A 20mm.....
Fusible de la batterie	1 A 20mm.....
Disposition relative aux batteries	2 x 7 Ah max.....
Dimensions	300x210x80mm.....




Produis compatibles

- Série SensoMAG
- Série SensORIS

Emballage

- Boîte d'emballage unique - 1 unité d'alimentation PS 2410, dimensions 345x225x90mm
- Boîte d'emballage en carton - 5 unités d'alimentation PS 2410, dimensions 520x250x367mm

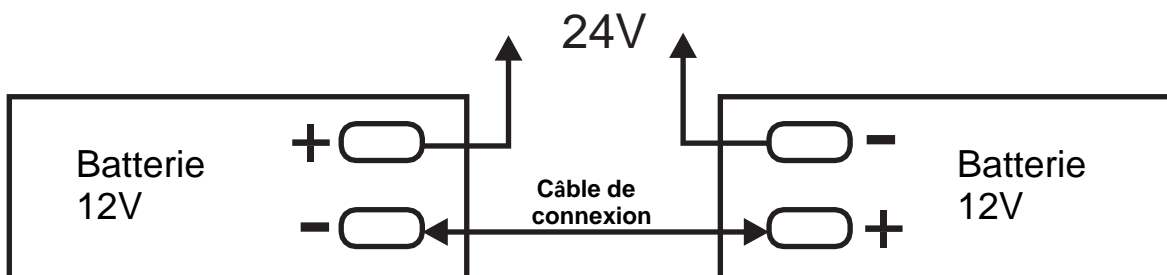

Coordonnées